


Att montera figurer.


Viktigt att tänka på:

- Tänk på att allt arbete som läggs ner innan, spar in tid i arbetet på stationen (avbrott/kö etc). Känns en figur i behov av stag, gör ett stag, det ger mindre strul vid regn och liknande, konferera med banläggaren.
- **Följ ritningarna**, finns det frågetecken ring hellre banläggaren en gång för mycket och kontrollera innan ni skruvar.
- Vid kapning av läkt, uppmärksamma svaga punkter, till exempel kvistar. Säkerställ att de inte finns längst ner vid fastsättningen, då risken för att läkten bryts av är stor och målspelet fallerar och omskjutning krävs.
- På de stationer där målanordningen är en regel, som figurerna ska skruvas i , skall läkten på figurerna förborras för att minimera sprickbildning i läkten.
- Stag ska förborras innan de skruvas i figurens läkt för att slippa sprickbildning.
- Skruvarna ska **alltid** sitta **minst 12mm från** figurens kant för att möjliggöra en så rättvis tolkning som möjligt av kantskott och därmed minskning av antalet juryfall.
- Alla figurer ska ha minst 4 skruvar för att minimera risken att figuren skjuts loss från läkten. Vid skruvning i enbart pappen, t.ex. B-Rondell 1 räcker det med 3 skruv, då risken för beskjutning är minimal.
- Fastsättning av nummerlapp skall göras överst. Spar 2-3cm av läkten ovanför nummerlappen, för att underlätta buntning och transport till skjutterrängen.

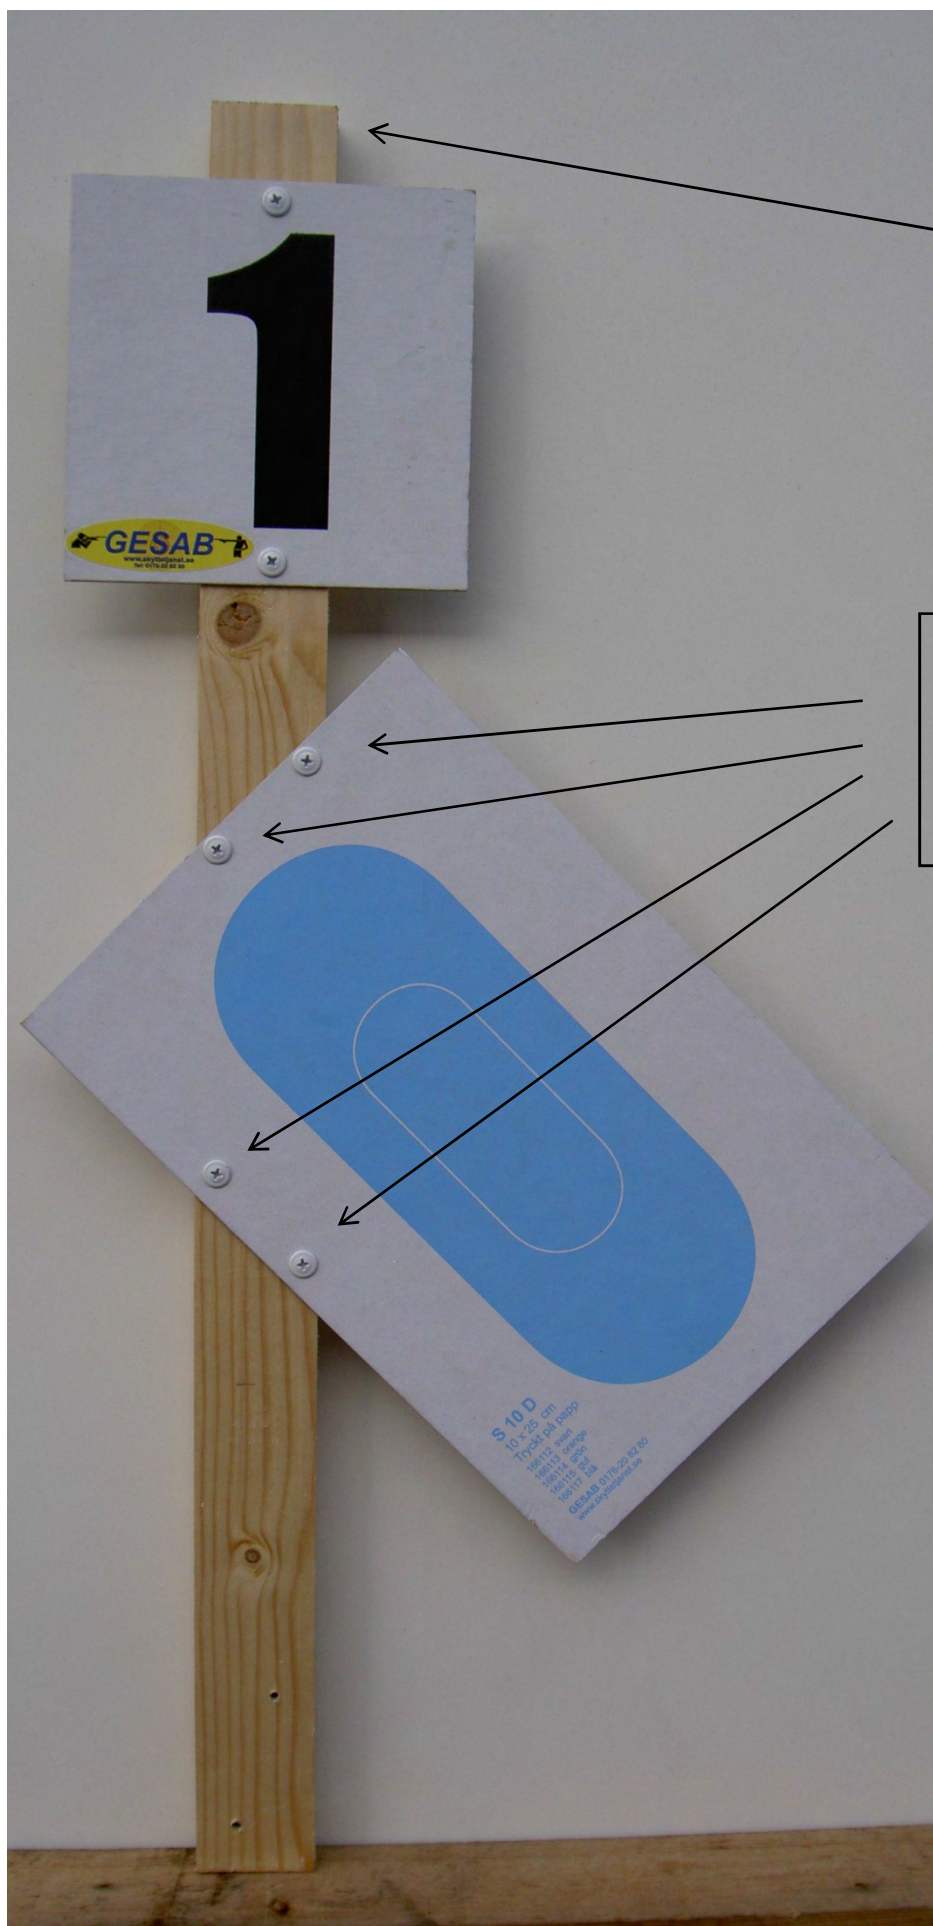


2-3cm läkt ovanför
nummerlapp/figur
för att underlätta
paketering &
transport

Skruven ska sitta minst
12mm från figures
kant – både på insidan
och utsidan av figuren

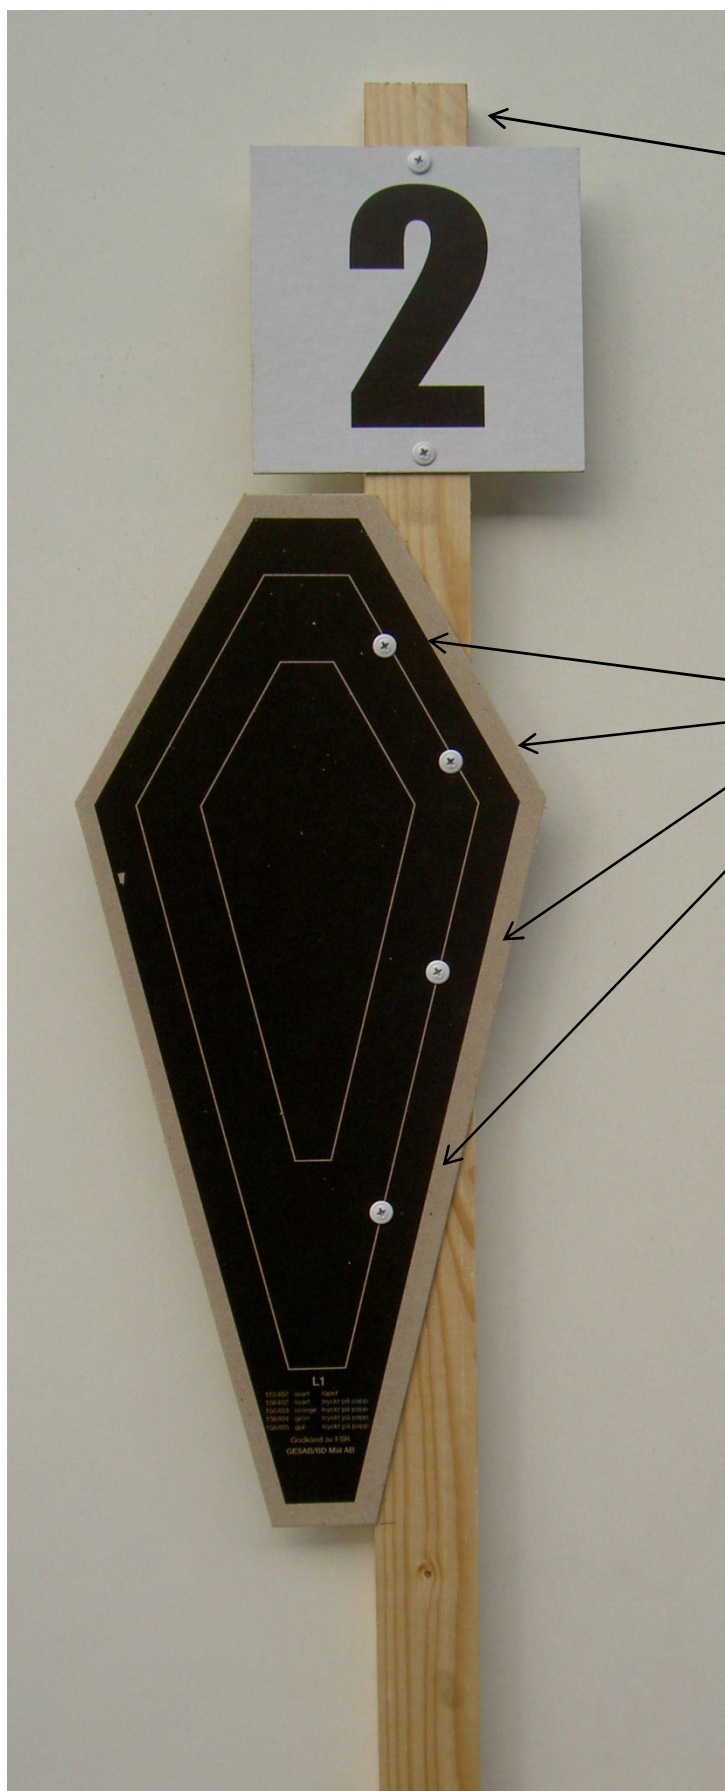

2-3cm läkt ovanför
nummerlapp/figur
för att underlätta
paketering &
transport


Skraven ska sitta minst
12mm från figurens
kant – både på insidan
och utsidan av figuren

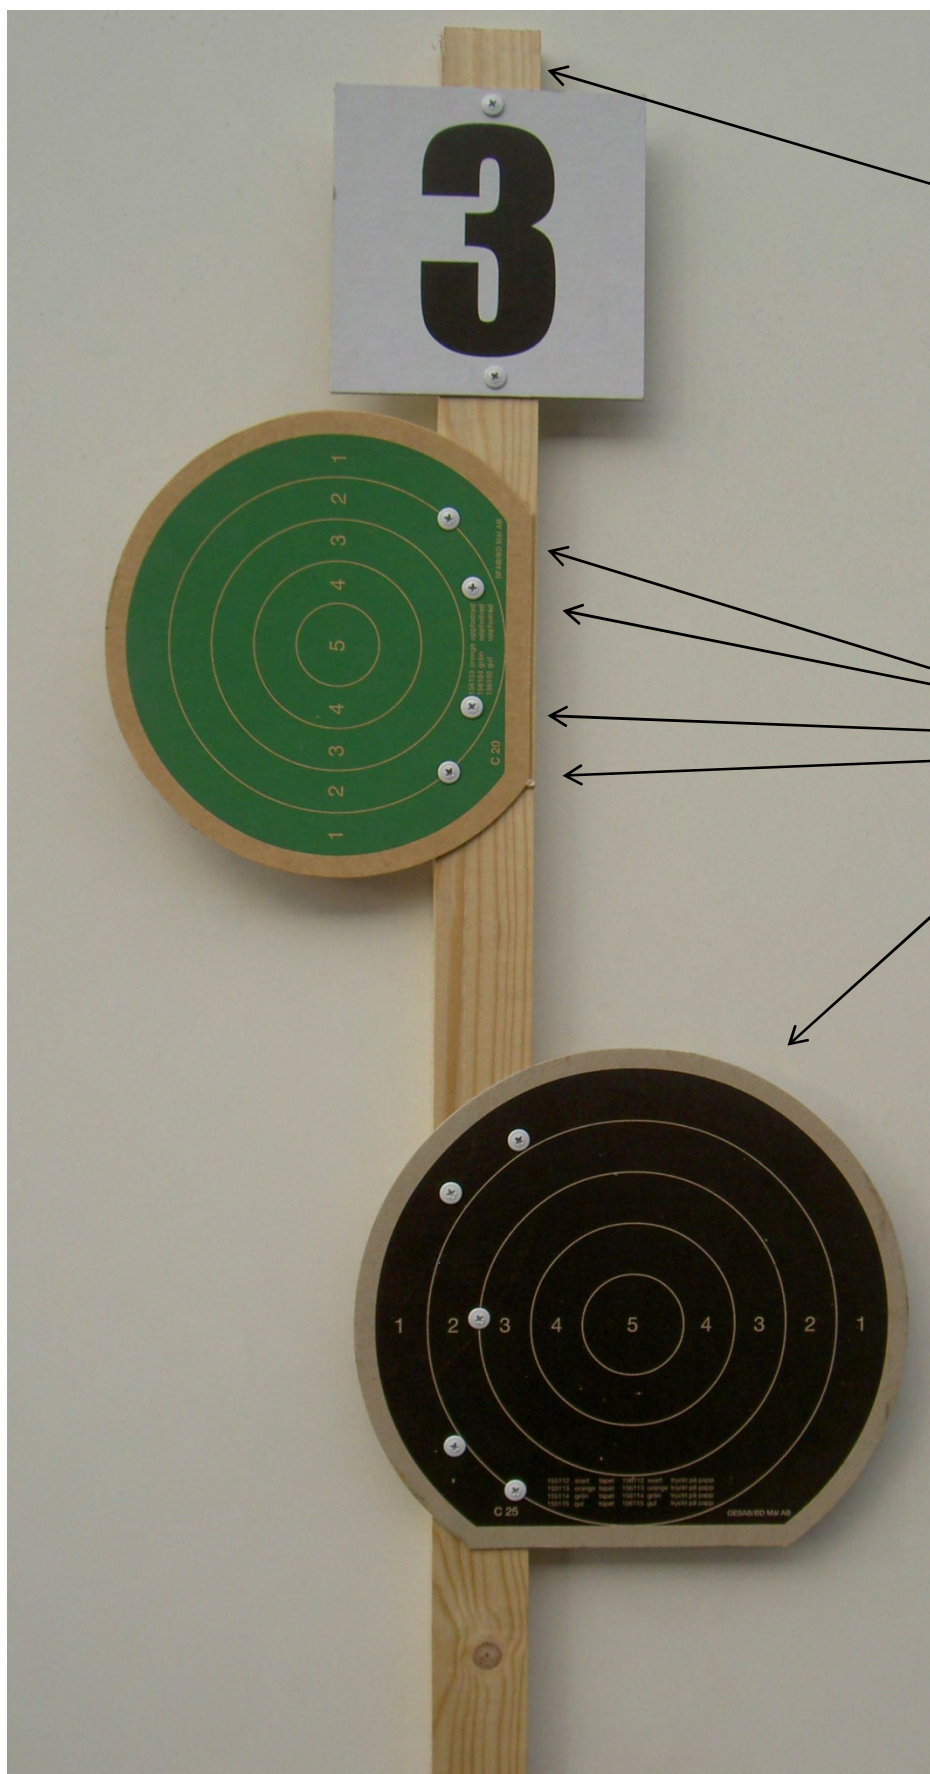

2-3cm läkt ovanför
nummerlapp/figur
för att underlätta
paketering &
transport

Skruven ska sitta
minst 12mm från
figurens kant
– både på insidan
och utsidan av
figuren

4

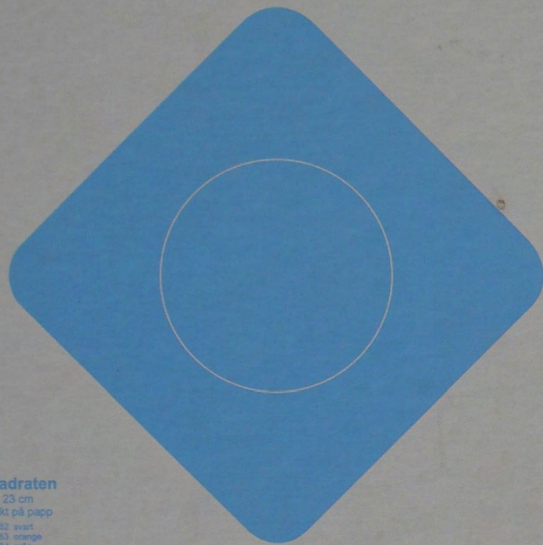

Kvadraten
23 x 23 cm
Tryckt på papp
156502 svart
156503 orange
156504 grön
156505 gul
156507 blå
GESAB 0176-20 82 80
www.gesab.se



GESAB Måttavlor AB - Tel. 0152-911 00 - Eftertryck Förbjudes
B-Rondell 1
HJ Röd: 46510 • G: 46511 • Svart: 46512

5



Skruven ska sitta minst
12mm från figurens kant
– både på insidan och
utsidan av figuren

6

2-3cm läkt ovanför
nummerlapp/figur
för att underlätta
paketering &
transport

Förborra staget
innan fastsättning
i läkten

L2
156413 orange
156414 grön
156417 blå
Guldstandard av SPSP
GESAB